

GT7.2x00

GT7.3x00

Terminal RFID multifonctions

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

- Concept permettant le chargement ou le remplacement en toute simplicité de l'appli souhaitée (Access, Time, Info,...) sur un appareil
- Développement d'applis spécifiques et personnalisées pour des partenaires
- Plate-forme G7 Connect dans le cloud avec système d'autorisation intégré pour la configuration et les mises à jour de micrologiciels et d'applis pour un ou plusieurs appareils/projets
- Écran tactile capacitif couleur de 4,3 pouces pour une utilisation intuitive et conviviale
- Lecteur sans contact pour les principales technologies RFID, ainsi que les supports de données NFC et Gantner.Connect
- Interface Web sur l'appareil
- Alimentation par Ethernet (PoE)
- Faible encombrement (boîtier plat)
- Installation très simple et mise en service plug & play
- Lecteur d'empreintes digitales en option pour plus de sécurité
- Haut-parleur intégré pour information utilisateur



Le terminal GT7 avec ou sans capteur d'empreintes digitales séduit par son option d'identification par technologie RFID, NFC et radio, ou par son concept unique d'applis chargées sur le matériel standard.

L'appli correspondante détermine si le lecteur est utilisé comme terminal de contrôle d'accès (portes, tourniquets), contrôle du temps (cabines de bronzage, bains à remous) ou d'information (en lien avec le casier ou les utilisateurs).

Avec son écran tactile capacitif de couleur, de 4,3 pouces, clair et intuitif, sa fonction Power over Ethernet (PoE), son haut-parleur intégré et son boîtier plat, moderne et élégant, la génération de produits GT7 de GANTNER est incontournable.



Informations de commande

Description	N° d'art.
GT7.2x00 Terminal RFID multifonctions, avec appli Access (pour d'autres applis, voir G7 Device License Point), écran tactile couleur, Ethernet, PoE, 1 sortie relais, 1 entrée d'état	
GT7.2300 Lecteur RFID LEGIC advant	1100595
GT7.2500 Lecteur RFID ISO 14443 (MIFARE®) et ISO 15693	919128
GT7.3x00 Terminal RFID multifonctions, avec appli Access (pour d'autres applis, voir G7 Device License Point), écran tactile couleur, Ethernet, PoE, 2 sorties relais, 1 entrée d'état, interfaces Wiegand, RS-232, RS-485 et Wi-Fi	
GT7.3300 Lecteur RFID LEGIC advant	1100596
GT7.3500 Lecteur RFID ISO 14443 (MIFARE®) et ISO 15693	919229


Accessoires

Description	N° d'art.
GT7b.2000 Module de lecture d'empreintes digitales pour GT7.2x00 et GT7.3x00	982936
GPS7.3092 0.7A Bloc d'alimentation avec adaptateur pour l'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie Sortie : 24 V DC / 0,75 A avec extrémités libres, entrée : 100-240 V AC, 50/60 Hz	1101184
GPS7.1002 1.5A Bloc d'alimentation, cordon d'alimentation non inclus (voir accessoires suivants) Sortie : 24 V DC/1,5 A max., entrée : 100-240 V AC, 50/60 Hz	1100872
Power Cord 2m EU CH – IEC 60320 C7	494181
Power Cord 2m UK – IEC 60320 C7	494282
Power Cord 2m AUS – IEC 60320 C7	511474
Power Cord 2m USA – IEC 60320 C7	636835
Power Cord 2m IND – IEC 60320 C7 Cordon d'alimentation avec différents types de fiches	636734
PoE Injector 1 Port EU TL-150S Injecteur Power over Ethernet, 1 port, 15,4 watts, dimensions : 81x23x51 mm, y compris bloc d'alimentation UE	1100733
GT7.2500 Demo Kit GT7.2500 Terminal de démonstration monté sur un support en verre acrylique, injecteur PoE et bloc d'alimentation inclus	1101976
GT7.3500 Demo Kit GT7.3500 Terminal de démonstration monté sur un support en verre acrylique, injecteur PoE et bloc d'alimentation inclus	1100790
G7 Device License point 1 point de licence pour les applis (Time, Info, ...) pour activer la fonction désirée du terminal	1101025
G7 Device License points Info 20 points de licence pour GT7 pour activer l'appli Info	1102169
G7 Device License points Time 30 points de licence pour GT7 pour activer l'appli Time	1102170
G7 Device License points Enrollment 40 points de licence pour GT7 pour activer l'appli Enrollment	1101973
G7 Device License points Open Card 10 points de licence pour GT7 pour désactiver la vérification du certificat	1101974

Accessoires

Description	N° d'art.
G7 Connect GO 1+1 Permet à un nouveau terminal GT7 d'utiliser le service G7 Connect Cloud pendant deux ans (1ère année gratuite avec un nouvel appareil + 12 mois d'utilisation dans le cloud par appareil)	1102060
G7 Connect GO 1+5 Permet à un nouveau terminal GT7 d'utiliser le service G7 Connect Cloud pendant deux ans (1ère année gratuite avec un nouvel appareil + 60 mois d'utilisation dans le cloud par appareil)	1102061
G7 Connect GO 2 Forfait de renouvellement permettant à un terminal GT7 d'utiliser le service G7 Connect Cloud pendant deux années supplémentaires (24 mois d'utilisation dans le cloud par appareil)	1102062


Application type

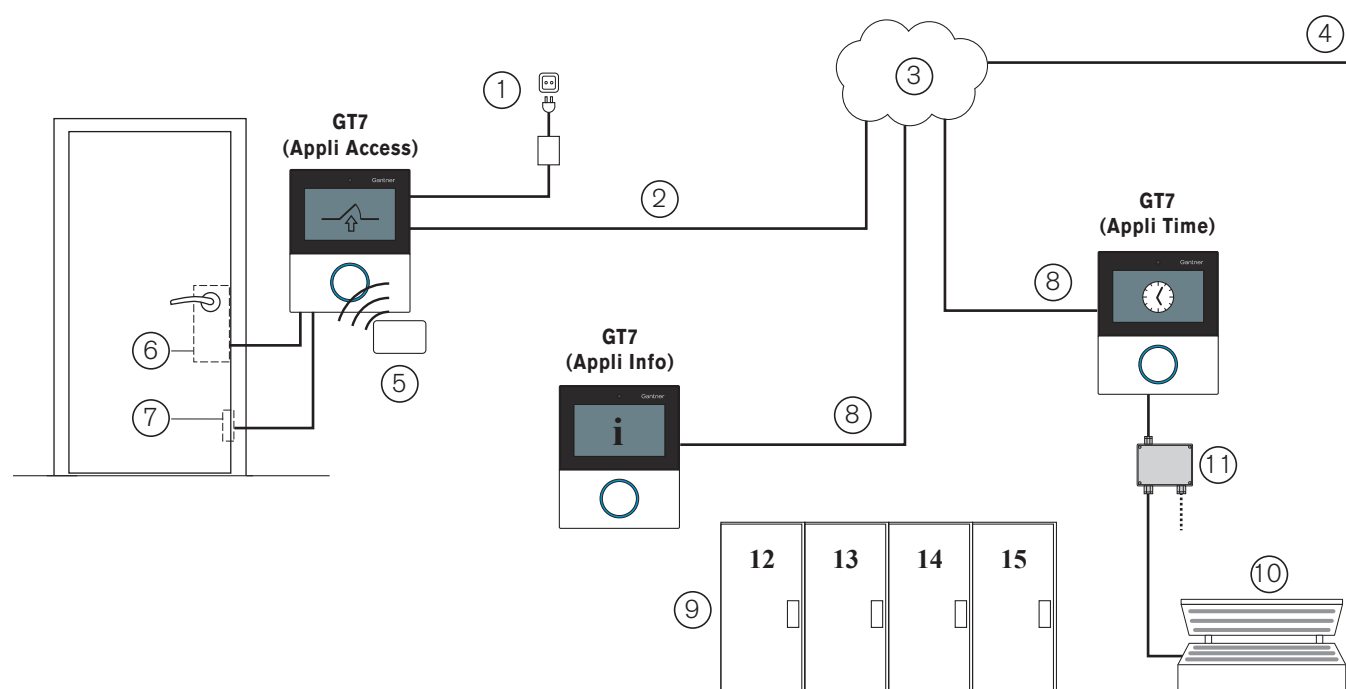

- 1Alimentation électrique
- 2Câbles réseau (Ethernet)
- 3Réseau
- 4Connexion au serveur
- 5Supports de données RFID
- 6Verrou électronique

- 7Contact de porte
- 8Réseau et alimentation électrique (PoE)
- 9Verrous électroniques de casier
- 10 ..Cabine de bronzage (contrôle du temps)
- 11 ..Boîtier relais

Caractéristiques et dimensions

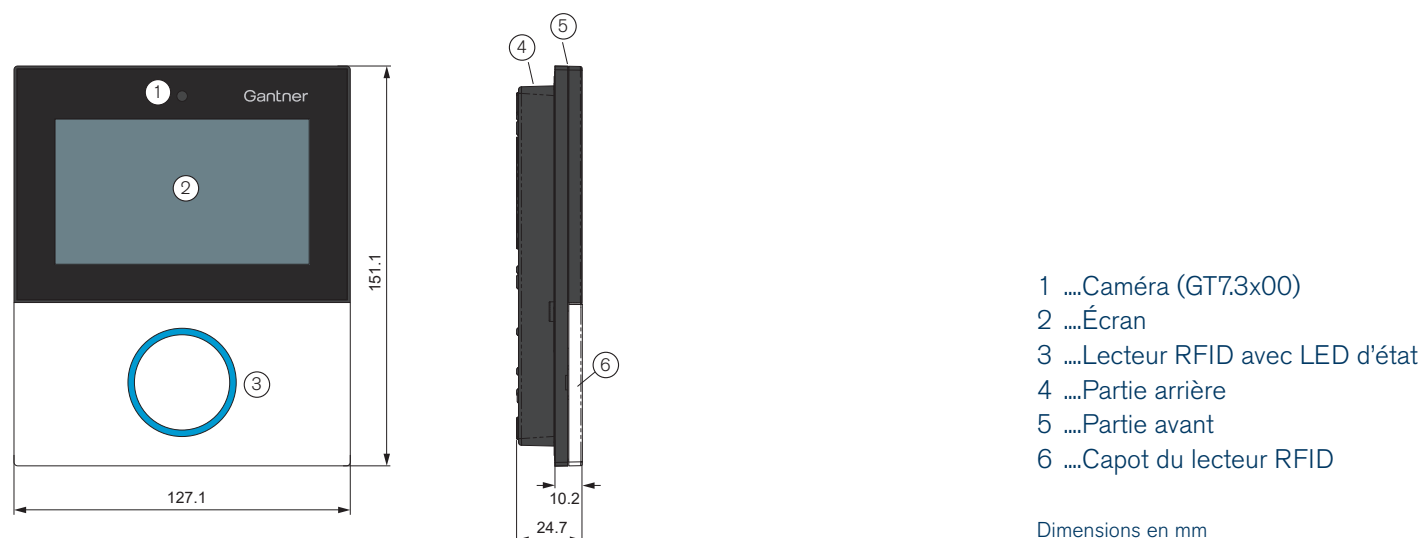

Caractéristiques techniques

Tension nominale - Bloc d'alimentation :	12/24 V DC (LPS/SELV)
- PoE :	PoE conforme à IEEE 802.3af, classe de performance 0
Conso électrique - Bloc d'alimentation :	900 mA
- PoE :	300 mA
Type de lecteur :	- GT7.x300 : - GT7.x500 :
	- LEGIC advant - MIFARE : Classic (1k et 4k), Ultralight®, DESFire EV1® et EV2® - ISO 15693 - Gantner.Connect
Fréquence champ de lecture - RFID :	13,56 MHz
- Radio :	2,4 GHz
Puissance d'émission max. :	- RFID : 500 mW - Radio : 3,7 dBm (2,344 mW)
Stockage de données :	Mémoire flash pour les données de configuration et de réservation, l'image d'arrière-plan ainsi que l'affichage publicitaire.
Affichage/signalétique	
- Affichage :	Écran tactile capacitif couleur de 4,3 pouces, résolution 480 x 272 pixels
- Lecteur RFID :	Anneau LED de couleur (différentes couleurs possibles)
- Signal sonore :	Haut-parleur
Capteurs :	- Caméra 5 mégapixels, RVB (GT7.3x00) - Microphone (GT7.3x00)
Entrée de signal	1 x optocoupleur (fonction configurable)
Sortie de signal	GT7.2x00 1 x relais, GT7.3x00 2 x relais (NO, fonction / temps de réponse configurables)
Interface hôte :	- Ethernet 10/100 Mbit/s, IPv4 et IPv6 - Wi-Fi (pour GT7.3x00)
Interfaces de lecteur (GT7.3500) :	- RS-232 (code-barres) - RS-485 (bus d'extension Gantner) - Wiegand
Poids :	370 g
Température ambiante admissible :	De -10 à +50 °C
Indice de protection :	IP 52 (monté)
Classe d'environnement (VdS 2110) :	III (conditions en environnement extérieur, résistance aux intempéries)
Conformité :	CE