

GT7.2x00

GT7.3x00

多機能 RFID ターミナル

一目で分かるキーポイント

- 目的の用途（アクセス、時間、情報など）をハードウェアに読み込ませたり、単に交換したりすることを可能にするアプリコンセプト
- 特定のパートナー向けにカスタマイズされたアプリ開発も可能
- 単一または複数のデバイス/プロジェクトの構成、ファームウェア、アプリ更新のための統合認証システムを搭載したクラウドベースの G7 接続プラットフォーム
- 4.3 インチのカラーディスプレイに静電容量式タッチスクリーンを搭載し、直感的なユーザーガイダンスと操作を実現します。
- あらゆる一般的なRFID技術、NFCデータキャリア、Gantner. Connectに対応した非接触型マルチテクノロジーリーダー
- デバイス内のウェブインターフェース
- イーサネット (PoE) 経由の電源供給が可能です
- スリムなハウジング設計
- 取り付けが簡単で、便利な Plug&Play による立ち上げます
- 指紋読取装置でセキュリティを強化します
- 利用者フィードバック用の内蔵スピーカー



指紋センサ付き/なしの GT 7 端末は、RFID、NFC、またはワイヤレスインターフェイスによる識別の可能性や、汎用ハードウェアにアップロードされる独自のアプリコンセプトなどの特長を備えています。

各アプリは、リーダーがアクセス端末（ドア、ターンテーブルのアクセスコントロール）、時間端末（ソリラム、ワールプールの時間コントロール機能）、情報端末（ロッカーまたは訪問者情報の表示）、登録端末（指紋テンプレートのスキャン）、中央ロッカー端末（ネットワークロッカーロックの中央制御）、顧客フィードバック端末（顧客調査の実施）、またはカウントダウン端末（シャワー、振動プレート of the control）として使用されているかどうかを判断します。

直感的な静電容量式タッチスクリーン、PoE (Power over Ethernet) 機能、内蔵スピーカー、洗練された近代的でスリムなデザインでクリアな 4.3 カラーディスプレイを搭載した、GANTNER GT 7 デバイスは真の必需品です。



注文情報

説明	部品番号
GT7.2x00 多機能 RFID 端末、アクセスアプリ付き (他のアプリについてはG7デバイスライセンスポイントを参照)、 カラータッチスクリーン、イーサネット、PoE、リレー出力 1、ステータス入力 1	
GT7.2300 LEGIC advant RFID リーダー	1100595
GT7.2500 ISO 14443 (MIFARE®) および ISO 15693 RFID リーダー	919128
GT7.3x00 多機能 RFID ターミナル、アクセス アプリ搭載 (他のアプリについては G7 デバイス ライセンス ポイ ントを参照)、カラータッチスクリーン、イーサネット、PoE、リレー出力 2、ステータス入力 1、 Wiegand、RS-232、RS-485、WiFi インタフェース	
GT7.3300 LEGIC advant RFID リーダー	1100596
GT7.3500 ISO 14443 (MIFARE®) および ISO 15693 RFID リーダー	919229


アクセサリ

説明	部品番号
GT7b.2000 GT7.2x00 および GT7.3x00 用指紋モジュール	982936
GPS7.3092 0.7A ソケット電源、EU、英国、米国、オーストラリア向けの国別アダプタを含む 出力: 24 VDC / 0.75 A (オープンエンド)、入力: 100 ~ 240 VAC、50 / 60 Hz	1101184
GPS 7.1002 1.5A 電源供給、電源コードは含まない (アクセサリ参照) 出力: 最大 24 VDC/1.5A、入力: 100 ~ 240 VAC、50 / 60 Hz	1100872
電源コード 2m EU CH – IEC 60320 C7	494181
電源コード 2m UK – IEC 60320 C7	494282
電源コード 2m AUS – IEC 60320 C7	511474
電源コード 2m USA – IEC 60320 C7	636835
電源コード 2m IND – IEC 60320 C7	636734
さまざまな電源コンセントタイプに適した電源コード	
PoE インジェクタ 1 ポート EU TL-150S PoE (Power over Ethernet) インジェクタ、1ポート、15.4ワット、寸法: 81 x 23 x 51 mm (EU 電源 供給を含む)	1100733
GT7イーサネット PoE ケーブル 25cm CAT. RJ45 プラグ、イーサネット/PoEネジ端子付きケーブル 5本、長さ: 25 cm	1103383
GT7.2500 デモキット GT7.2500 デモ端末、アクリルホルダーに取り付け (PoE インジェクタと電源を含む)	1101976
GT7.3500 デモキット アクリルホルダーに取り付けられたGT73500 デモ端末 (PoE インジェクタと電源を含む)	1100790
バーコードリーダー ATR 110 - 加工済み 1Dおよび2D バーコードスキャナ、デスクトップバージョン、寸法: 121 x 96 x 81 mm、RS-232イン ターフェース、オープンエンドケーブル、配線長 300 mm、設定済み	1102738

アクセサリ


説明	部品番号
G7 デバイス ライセンス ポイント情報 情報アプリを有効にするためのGT7のライセンスポイント 20ポイント	1102169
G7 デバイス ライセンス ポイント時間 時間アプリを有効にするためのGT7のライセンスポイント 30ポイント	1102170
G7 デバイス ライセンス ポイント登録 登録アプリを有効にするためのGT7のライセンスポイント 40ポイント	1101973
G7 デバイスライセンスポイント 中央ロッカー 中央ロッカーアプリを有効にするためのライセンスポイント 50ポイント	1103831
G7 デバイス ライセンス ポイントオープン カード 認証チェックを無効にするためのライセンスポイント 10ポイント	1101974
G7 デバイス ライセンス ポイント アプリを起動するために自由に選択できるライセンスポイント数	1101025
G7 接続 GO 1+1 新しい GT7 端末で G7 クラウドサービス接続 を2年間利用可能 (新規購入デバイスの場合最初の1年間無料 +デバイス当たりクラウド使用料 12 ヶ月無料)	1102060
G7 接続 GO 1+5 新しい GT7 端末で G7 クラウドサービス接続 を 6年間利用可能(新規購入デバイスの場合最初の1年間無料 +デバイス当たりクラウド使用料 60 ヶ月無料)	1102061
G7 接続 GO 2 拡張パッケージ、1 つの GT7 端末で G7 クラウドサービス接続 を追加で 2年間使用可能 (クラウドユーザーに 24 ヶ月追加)	1102062

一般的な使用例

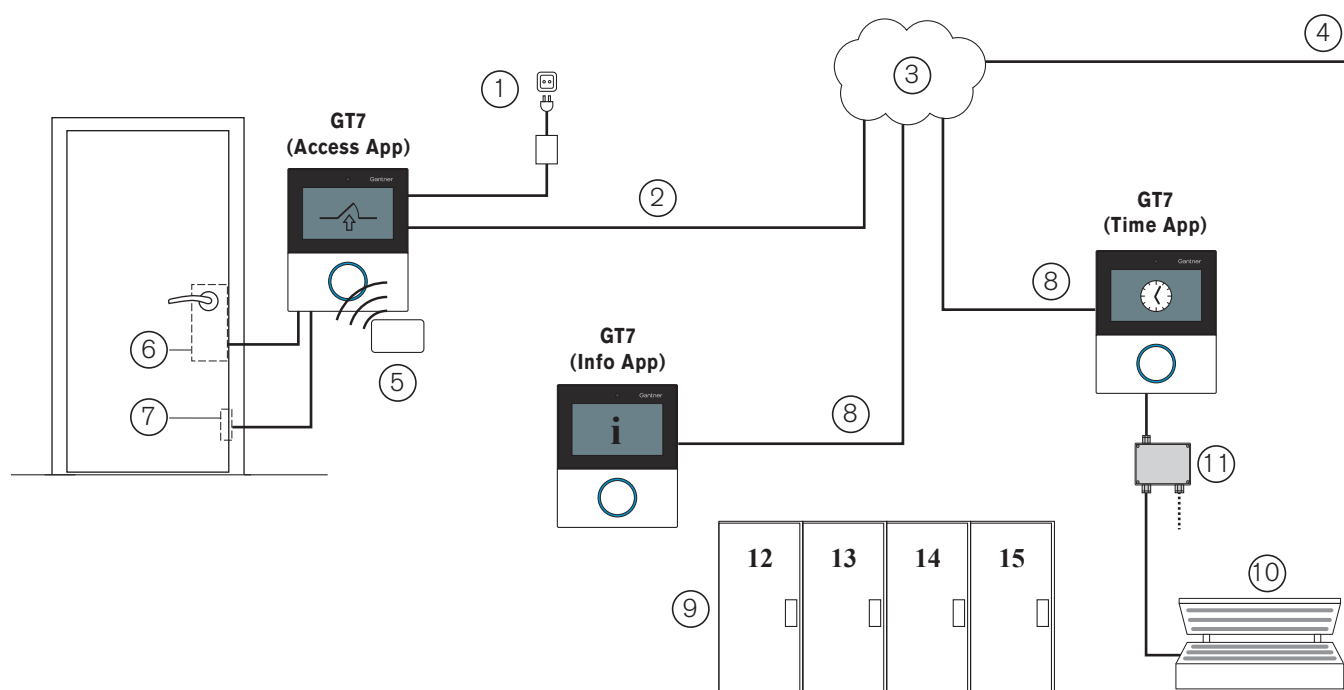

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 電源供給 | 4 サーバー向き | 8 ネットワークと電源 (PoE) |
| 2 ネットワーク ケーブル
(イーサネット) | 5 RFID データキャリア | 9 電子ロッカーロック |
| 3 ネットワーク | 6 電子ロック | 10 .. サンベッド (時間制御) |
| | 7 ドア シャックル | 11 .. リレーボックス |

デバイスの装備と寸法

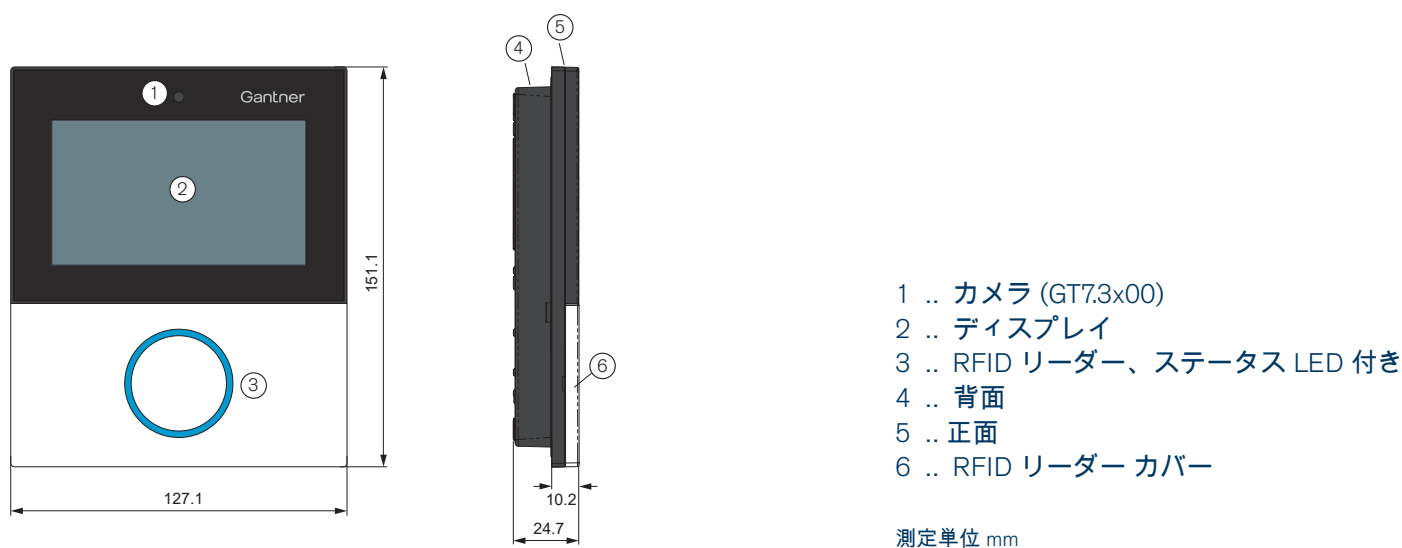

技術データ

公称電圧	- 電源供給:	DC 12/24 V (LPS/SELV)
	- PoE:	IEEE 802.3af 向け PoE 構成、パフォーマンス クラス 0
電力消費	- 電源供給:	900 mA
	- PoE:	300 mA
リーダーのタイプ:	- GT7.x300:	- LEGIC advant
	- GT7.x500:	- MIFARE: クラシック (1k および 4k)、ウルトラライト®, DESFire EV1® および EV2®
		- ISO 15693
		- Gantner.Connect
リーダー周波数	- RFID:	13.56 MHz
	- ワイヤレスインターフェース:	2.4 GHz
最大送信電力	- RFID:	500 mW
	- ワイヤレスインターフェース:	3.7 dBm (2.344 mW)
データ ストレージ:		構成および予約データ、壁紙、および広告画像用のフラッシュメモリ
ディスプレイ エLEMENT/信号		
- ディスプレイ:		4.3 インチカラーディスプレイ、静電容量式タッチスクリーン、解像度 480 x 272 px
- RFID リーダー:		LED カラー リング、異なる色
- 音響信号:		スピーカー
センサー:		- 5 メガピクセルのカメラ、RGB (GT7.3x00)
		- マイク (GT7.3x00)
信号入力:		オプトカプラ (機能の設定可能) 1個
信号出力:		GT7.2x00 リレー 1個、GT7.3x00 リレー 2個 (NO、機能/タイミング設定可能)
ホスト インターフェース:		- イーサネット 10 /100 Mbps、IPv4 および IPv6
		- WLAN (GT7.3x00)
リーダーインターフェース(GT7.3x00):		- RS-232 (バーコード)
		- RS-485 (Gantner 拡張バス)
		- Wiegand
重量:		370 g
許容大気温度:		-10 ~ 50 °C
保護タイプ:		IP 54 (取り付け時)
環境クラス (VdS 2110):		III (屋外環境、天候から保護された状態)
コンプライアンス:		CE