

GT7.2x00

GT7.3x00

Multifunkcyjny terminal RFID

PRZEGLĄD FAKTÓW

- Koncepcja aplikacji umożliwiająca pobranie lub po prostu wymienienie na danym sprzęcie żądanej aplikacji (Access, Time, Info, ...)
- Możliwość opracowania aplikacji dostosowanej do potrzeb klienta dla wybranych partnerów
- Oparta na chmurze platforma G7 Connect ze zintegrowanym systemem uprawnień do konfiguracji, aktualizacji oprogramowania i aplikacji dla jednego lub kilku urządzeń/projektów
- Kolorowy wyświetlacz dotykowy 4,3'' do intuicyjnej obsługi
- Bezdotykowe czytniki do niemalże wszystkich technologii RFID, nośników danych NFC oraz Gantner.Connect
- Webinterface na urządzeniu
- Zasilanie elektryczne przez ethernet (PoE)
- Płaski kształt obudowy
- Łatwa instalacja i wygodne uruchamianie Plug&Play
- Dostępny z czytnikiem odcisków palców dla wyższego bezpieczeństwa
- Zintegrowany głośnik do interakcji z użytkownikiem



Terminal GT7 z lub bez czytnika odcisków palców fascynuje swoimi największymi zaletami, jak np. możliwość identyfikacji przez RFID, NFC i interfejs radiowy albo wyjątkową koncepcją aplikacji, pobieranej na sprzęt.

Dana aplikacja określa, czy czytnik ma zostać zastosowany jako terminal typu Access (sterowanie dostępem do drzwi, bramek obrotowych), Time (funkcja sterowania czasem dla solariów, basenów z hydromasażem) lub Info (wyświetlanie informacji o numerze szafki lub czasu pobycia na danym obiekcie).

Przezroczysty kolorowy wyświetlacz 4,3" z intuicyjnym pojemnościowym ekranem dotykowym, funkcja Power over Ethernet (PoE), zintegrowany głośnik oraz elegancki i nowoczesny, płaski kształt sprawiają, iż generacja urządzeń GT7 marki GANTNER to po prostu „MustHave”.



Wskazówki dotyczące zamówień

Opis	Nr art.
GT7.2x00 Multifunkcyjny terminal RFID, z aplikacją Access (inne aplikacje patrz G7 Device License Point), kolorowy ekran dotykowy, ethernet, PoE, 1 wyjście przełącznikowe, 1 wejście statusu	
GT7.2300 Czytnik RFID dla technologii LEGIC advant	1100595
GT7.2500 Czytnik RFID dla technologii ISO 14443 (MIFARE®) i ISO 15693	919128
GT7.3x00 Multifunkcyjny terminal RFID, z aplikacją Access (inne aplikacje patrz G7 Device License Point), kolorowy ekran dotykowy, ethernet, PoE, 2 wyjścia przełącznikowe, 1 wejście statusu, Wiegand, RS232, RS485 i interfejsy WLAN	
GT7.3300 Czytnik RFID dla technologii LEGIC advant	1100596
GT7.3500 Czytnik RFID dla technologii ISO 14443 (MIFARE®) i ISO 15693	919229


Osprzęt

Opis	Nr art.
GT7b.2000 Moduł czytnika odcisków palców do GT7.2x00 i GT7.3x00	982936
GPS7.3092 0.7A Zasilacz z wtyczką z adapterami dla krajów UE, Wielkiej Brytanii, USA, Australii Wyjście: 24 VDC/0,75 A z otwartymi końcówkami, wejście: 100-240 VAC, 50/60 Hz	1101184
GPS7.1002 1.5A Zasilacz, kabel sieciowy nie wchodzi w skład dostarczanego zestawu (patrz poniżej) wyjście: 24 VDC/1,5 A max., wejście: 100-240 VAC, 50/60 Hz	1100872
Power Cord 2m EU CH – IEC 60320 C7	494181
Power Cord 2m UK – IEC 60320 C7	494282
Power Cord 2m AUS – IEC 60320 C7	511474
Power Cord 2m USA – IEC 60320 C7	636835
Power Cord 2m IND – IEC 60320 C7	636734
Kabel sieciowy do różnych systemów wtyczek	
PoE Injector 1 Port EU TL-150S Iniektor Power over Ethernet, 1 port, 15,4 Watt, wymiary: 81x23x51 mm, w tym zasilacz EU	1100733
GT7 Ethernet-POE Cable 25 cm Kabel CAT 5 ze złączem RJ45 i listwą zaciskową Ethernet i POE, długość: 25 cm	1103383
GT7.2500 Demo Kit Terminal demo GT7.2500 zamontowany na uchwycie ze szkła akrylowego, z iniektorem PoE i zasilaczem	1101976
GT7.3500 Demo Kit Terminal demo GT7.3500 zamontowany na uchwycie ze szkła akrylowego, z iniektorem PoE i zasilaczem	1100790
G7 Device License point 1 punkt licencyjny do aplikacji (Time, Info, ...) do aktywowania żądanej funkcji terminala	1101025
G7 Device License points Info 20 punktów licencyjnych do GT7 do aktywacji aplikacji Info	1102169
G7 Device License points Time 30 punktów licencyjnych do GT7 do aktywacji aplikacji Time	1102170
G7 Device License points Enrollment 40 punktów licencyjnych do GT7 do aktywacji aplikacji Enrollment	1101973
G7 Device License points Open Card 10 punktów licencyjnych do GT7 do dezaktywacji funkcji Certificate Check	1101974

Osprzęt

Opis	Nr art.
G7 Connect GO 1+1 Umożliwia nowemu terminalowi GT7 korzystanie z usługi chmury G7 Connect przez okres dwóch lat (w przypadku nowych urządzeń pierwszy rok gratis + 12 miesięcy korzystania z chmury na każdym urządzeniu)	1102060
G7 Connect GO 1+5 Umożliwia nowemu terminalowi GT7 korzystanie z usługi chmury G7 Connect przez okres sześciu lat (w przypadku nowych urządzeń pierwszy rok gratis + 60 miesięcy korzystania z chmury na każdym urządzeniu)	1102061
G7 Connect GO 2 Pakiet przedłużeniowy, dzięki któremu terminal GT7 może korzystać z usługi chmury G7 Connect przez okres kolejnych dwóch lat (24 miesiące korzystania z chmury na każdym urządzeniu)	1102062


Typowe zastosowanie

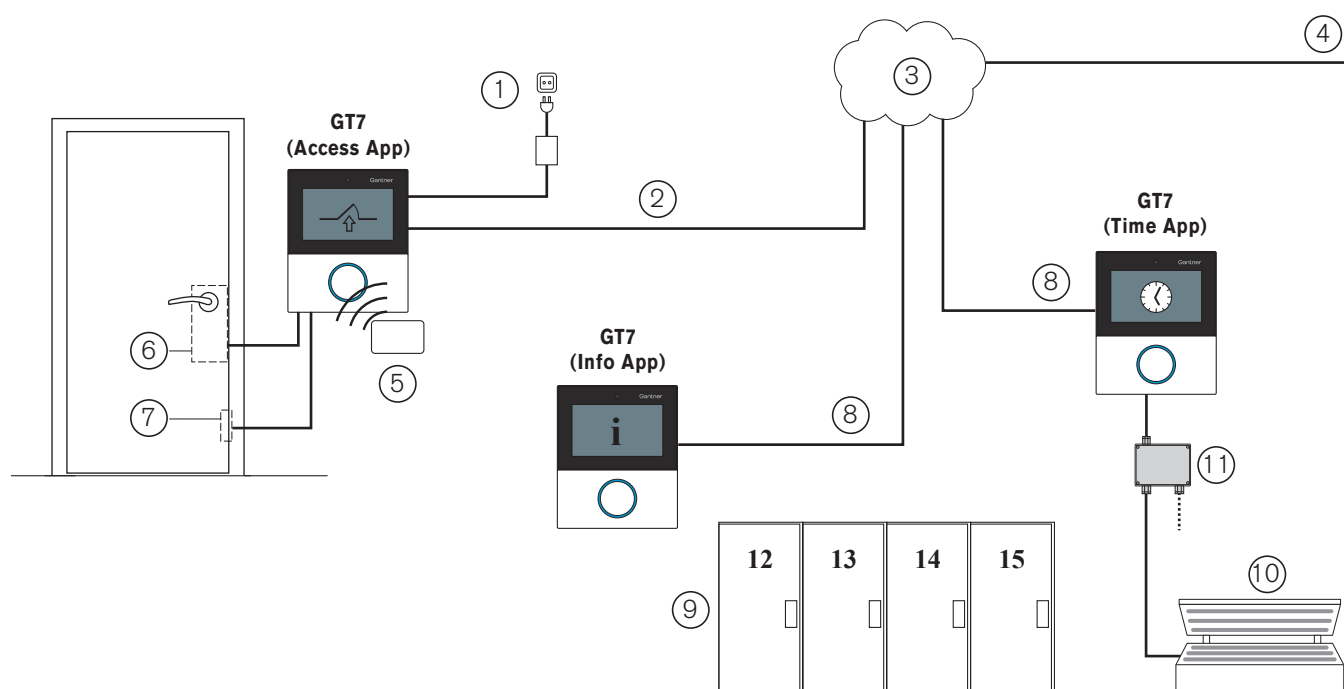

- 1 zasilanie elektryczne
- 2 kabel Sieciowy (ethernet)
- 3 sieć
- 4 do serwera
- 5 nośniki danych RFID
- 6 zamek elektroniczny

- 7 styk drzwiowy
- 8 sieć i zasilanie (PoE)
- 9 elektroniczne zamki w drzwiach
- 10 .. solarium (sterowanie czasem)
- 11 .. skrzynka przekaźnikowa

Cechy urządzenia i wymiary

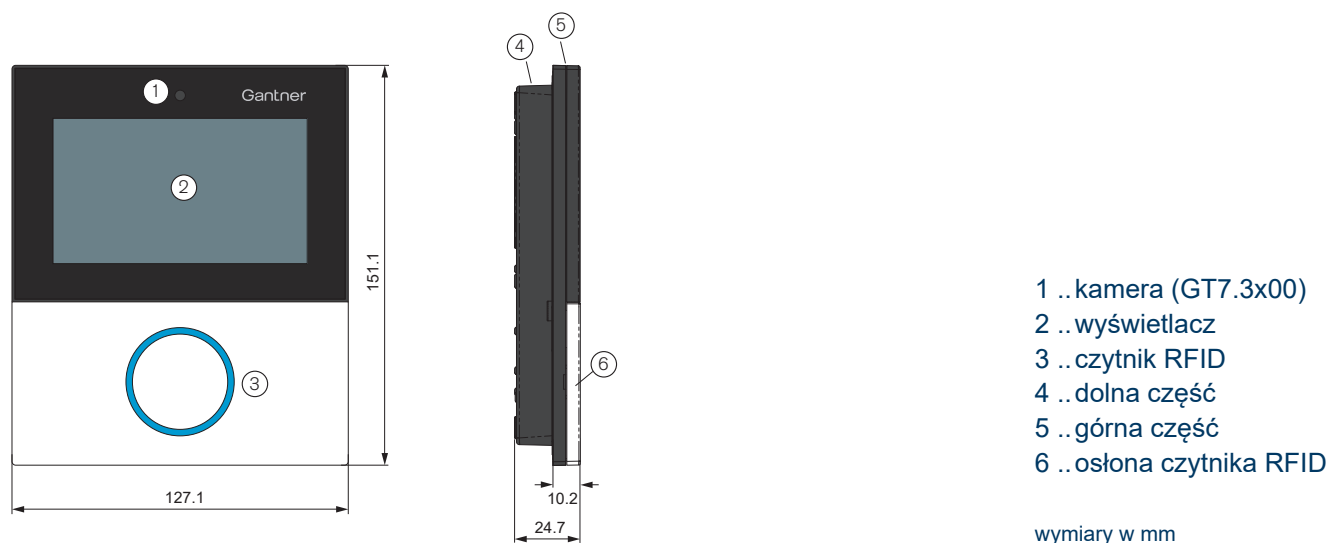

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	- Zasilacz:	DC 12/24 V (LPS/SELV)
	- PoE:	PoE konf. do IEEE 802.3af, klasa mocy 0
Pobór prądu	- Zasilacz:	900 mA
	- PoE:	300 mA
Typ czytnika:	- GT7.x300:	- LEGIC advant
	- GT7.x500:	- MIFARE: Classic (1k i 4k), Ultralight®, DESFire EV1® i EV2® - ISO 15693 - Gantner.Connect
Częstotliwość pola odczytu	- RFID:	13,56 MHz
	- Interfejs radiowy:	2,4 GHz
Max. moc nadawania	- RFID:	500 mW
	- Interfejs radiowy:	3,7 dBm (2,344 mW)
Pamięć wewn:	Pamięć flash do danych konfiguracyjnych i księgowania, tapeta oraz zdjęcia do wyświetlania reklamy.	
Elementy wskaźnikowe/sygnalizacja		
- Wyświetlacz:	kolorowy wyświetlacz 4,3" z pojemnościowym ekranem dotykowym, rozdzielczość 480 x 272 pikseli	
- Czytnik RFID:	kolorowy pierścień LED, różne kolory	
- Akustyczny nadajnik sygnału:	głośnik	
Czujniki:	- kamera z 5 megapikselami, RGB (GT7.3x00) - mikrofon (GT7.3x00)	
Wejście sygnału	1 x transoptor (funkcja możliwa do skonfigurowania)	
Wyjście sygnału	GT7.2x00 1 x przełącznik, GT7.3x00 2 x przełącznik (NO, funkcja/zachowanie w czasie możliwe do skonfigurowania)	
Interfejs host:	- ethernet 10/100 MBit/s, IPv4 i IPv6 - WLAN (przy GT7.3x00)	
Interfejsy czytników (GT7.3500):	- RS-232 (kod kreskowy) - RS-485 (magistrala rozszerzenia Gantner) - Wiegand	
Waga:	370 g	
Dopuszczalna temp. otoczenia:	od -10 do +50 °C	
Stopień ochrony:	IP 52 (w stanie zmontowanym)	
Klasa środowiskowa (VdS 2110):	III (warunki na wolnym powietrzu, ochrona przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych)	
Dopuszczenia:	CE	