

GT7.2x00

GT7.3x00

다기능 RFID 터미널

한눈에 살펴보기

- 원하는 애플리케이션(액세스, 시간, 정보 등)을 하드웨어에 로드하거나 간단히 교환할 수 있는 앱 개념
- 선택한 파트너를 위한 사용자 지정 앱 개발도 가능
- 단일 또는 여러 장치/프로젝트를 위한 구성, 펌웨어 및 앱 업데이트를 위한 통합된 인증 시스템을 갖춘 클라우드 기반 G7 Connect 플랫폼
- 직관적인 사용자 안내 및 작동을 위한 정전식 터치스크린이 있는 4.3인치 컬러 디스플레이
- 모든 대중적인 RFID 기술, NFC 데이터 이동 매체 및 Gantner. Connect를 위한 비접촉식 다기술 판독기
- 장치 내 웹 인터페이스
- 이더넷(PoE)을 통한 전원 공급 가능
- 슬림 하우징 디자인
- 간편한 설치 및 편리한 Plug&Play 시운전
- 향상된 보안을 위해 지문 판독기와 함께 사용 가능
- 사용자 피드백을 위한 통합 스피커



지문 센서의 포함/미포함 여부와 관계없이 사용 가능한 GT7 터미널은 RFID, NFC 또는 무선 인터페이스를 통한 식별 가능성, 범용 하드웨어에 업로드되는 고유한 앱 개념 등의 강조 사항으로 깊은 인상을 줍니다.

각각의 앱은 판독기가 출입 터미널 액세스(도어, 개찰구 액세스 제어), 시간 터미널(일광욕, 스파 시간 제어 기능), 정보 터미널(락커 또는 방문자 정보 표시), 등록 터미널(지문 템플릿 스캔), 중앙 락커 터미널(네트워크로 연결된 락커 잠금 장치의 중앙 제어), 고객 피드백 터미널(고객 설문 조사 수행) 또는 카운트다운 터미널(샤워, 진동판 제어)로 사용되는지를 판별합니다.

직관적인 정전식 터치스크린이 있는 선명한 4.3인치 컬러 디스플레이, PoE(Power over Ethernet) 기능, 통합 스피커 및 우아하고 모던한 슬림 디자인 덕분에 GANTNER GT7 장치 세대는 진정한 필수품으로 자리매김했습니다.



주문 정보

설명	부품번호
GT7.2x00 다기능 RFID 터미널, Access App(기타 앱용, G7 Device License Point 참조) 포함, 컬러 터치스크린, 이더넷, PoE, 1개의 계전기 출력, 1개의 상태 입력	
GT7.2300 LEGIC advant RFID 판독기	1100595
GT7.2500 ISO 14443 (MIFARE®) 및 ISO 15693 RFID 판독기	919128
GT7.3x00 다기능 RFID 터미널, Access App(기타 앱용, G7 Device License Point 참조) 포함, 컬러 터치스크린, 이더넷, PoE, 2개의 계전기 출력, 1개의 상태 입력, Wiegand, RS-232, RS-485 및 WiFi 인터페이스	
GT7.3300 LEGIC advant RFID 판독기	1100596
GT7.3500 ISO 14443 (MIFARE®) 및 ISO 15693 RFID 판독기	919229


액세서리

설명	부품번호
GT7b.2000 GT7.2x00 및 GT7.3x00용 지문 모듈	982936
GPS7.3092 0.7A 유럽, 영국, 미국, 호주용 국가별 어댑터를 포함한 콘센트 전원 공급 장치 출력: 24V DC/0.75A(개방형), 입력: 100~240V AC, 50/60Hz	1101184
GPS7.1002 1.5A 전원 공급 장치, 전원 코드 미포함(다음 액세서리 참조) 출력: 24V DC/1.5A 최대, 입력: 100~240V AC, 50/60Hz	1100872
Power Cord 2m EU CH – IEC 60320 C7	494181
Power Cord 2m UK – IEC 60320 C7	494282
Power Cord 2m AUS – IEC 60320 C7	511474
Power Cord 2m USA – IEC 60320 C7	636835
Power Cord 2m IND – IEC 60320 C7	636734
다양한 전원 콘센트 유형에 적합한 전원 코드	
PoE Injector 1 Port EU TL-150S Ethernet Injector를 통한 전원, 1 포트, 15.4 Watt, 치수: 81x23x51mm, EU 전원 공급 장치 포함	1100733
GT7 Ethernet-POE Cable 25cm CAT. 5 케이블(RJ45 플러그 및 이더넷/POE 나사 단자 포함), 길이: 25cm	1103383
GT7.2500 Demo Kit 아크릴 홀더에 장착된 GT7.2500 데모 터미널, PoE Injector 및 전원 공급 장치 포함	1101976
GT7.3500 Demo Kit 아크릴 홀더에 장착된 GT7.3500 데모 터미널, PoE Injector 및 전원 공급 장치 포함	1100790
Barcodescanner ATR 110 - 조립식 1D 및 2D 바코드 스캐너, 데스크톱 버전, 치수: 121 x 96 x 81mm, RS-232 인터페이스, 개방형 와이어, 배선 길이 300mm, 조립식	1102738

엑세서리

설명	부품번호
G7 Device License points Info 정보 G7에 Info App 활성화: 20 라이선스 포인트	1102169
G7 Device License points Time G7에 Time App 활성화: 30 라이선스 포인트	1102170
G7 Device License points Enrollment G7에 Enrollment App 활성화: 40 라이선스 포인트	1101973
G7 Device License points Central Locker G7에 Central Locker App 활성화: 50 라이선스 포인트	1103831
G7 Device License points Open Card G7에 Certificate 확인 비활성화: 10 라이선스 포인트	1101974
G7 Device License point 앱 활성화를 위해 자유롭게 선택할 수 있는 라이선스 포인트 수	1101025
G7 Connect GO 1+1 하나의 새로운 GT7 터미널에서 2년 동안 G7 Connect Cloud Service 사용 가능 (새 장치에 대해 첫 해 무료 + 장치당 12개월 클라우드 사용)	1102060
G7 Connect GO 1+5 하나의 새로운 GT7 터미널에서 6년 동안 G7 Connect Cloud Service 사용 가능 (새 장치에 대해 첫 해 무료 + 장치당 60개월 클라우드 사용)	1102061
G7 Connect GO 2 하나의 GT7 터미널에서 추가 2년 동안 G7 Connect Cloud Service 사용 가능한 연장 패키지 (장치당 24개월 클라우드 사용)	1102062

일반적인 애플리케이션

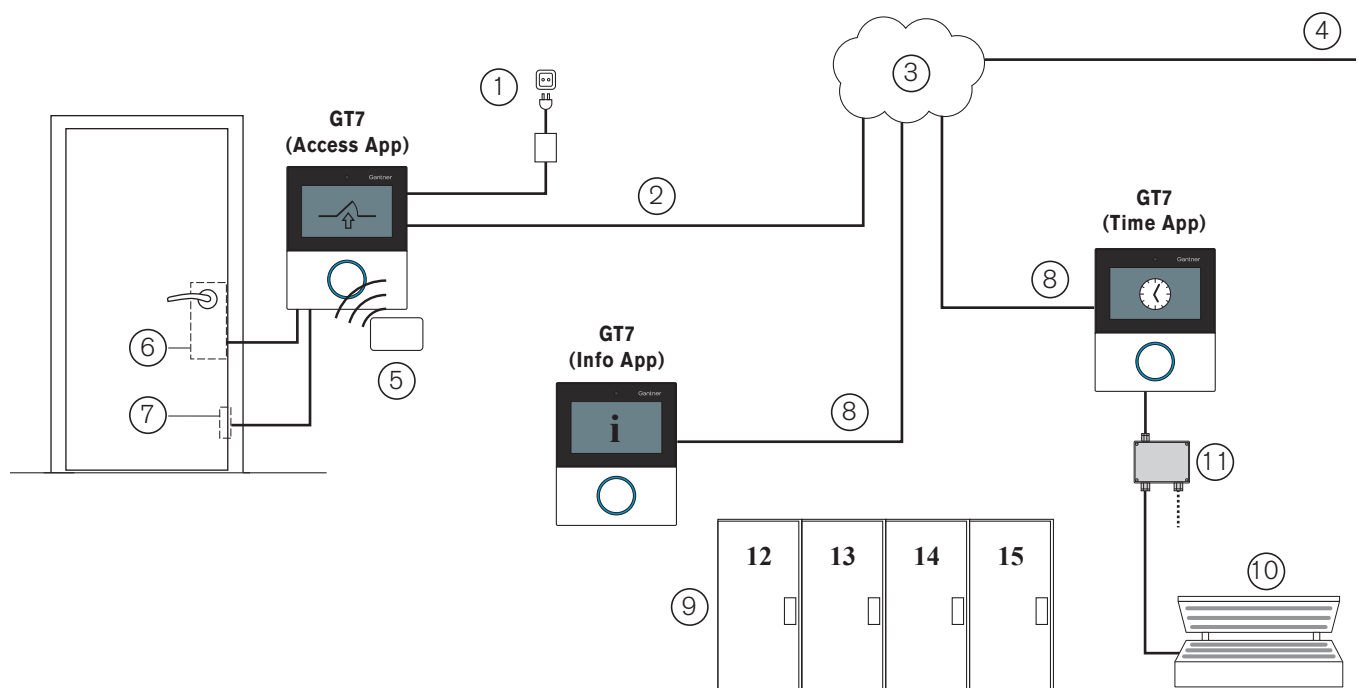


- 1 전원 공급 장치
- 2 네트워크 케이블(이더넷)
- 3 네트워크
- 4 서버 연결

- 5 RFID 데이터 이동 매체
- 6 전자 잠금 장치
- 7 도어 접촉
- 8 네트워크 및 전원 공급 장치(PoE)

- 9 전자 락커 잠금 장치
- 10 . 선베드(시간 제어)
- 11 . 계전기 박스

장치 특징 및 치수

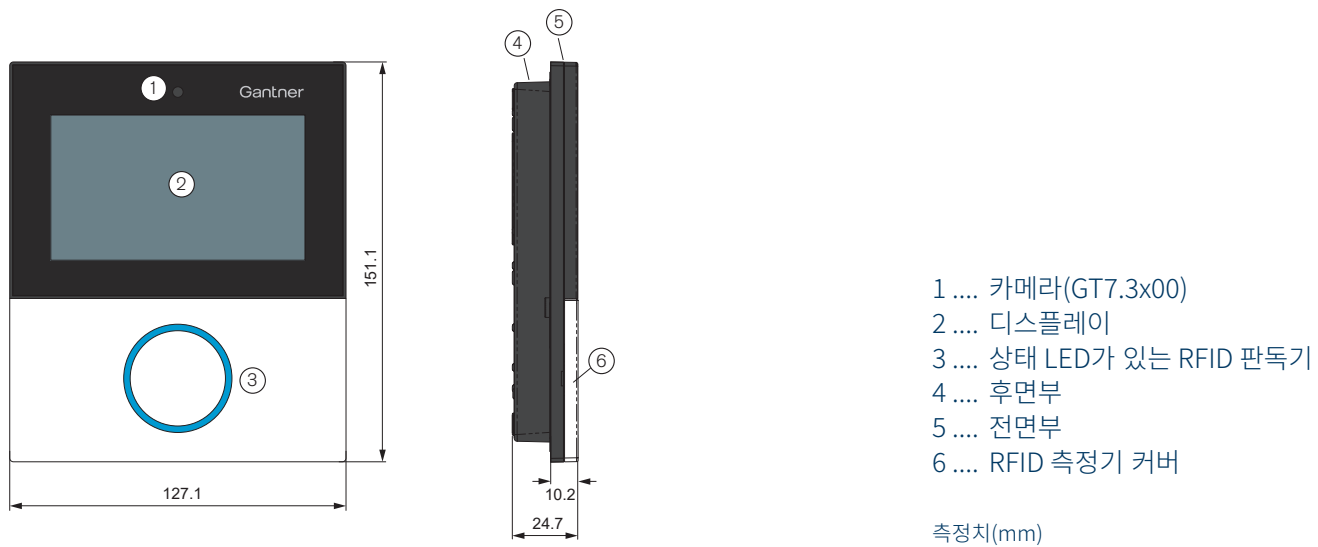

기술 데이터

공칭 전압	- 전원 공급 장치: - PoE:	DC 12/24V(LPS/SELV) PoE(IEEE 802.3af 인증), 성능 등급 0
소비 전력	- 전원 공급 장치: - PoE:	900mA 300mA
판독기 유형:	- GT7.x300: - GT7.x500:	- LEGIC advant - MIFARE: Classic(1k 및 4k), Ultralight®, DESFire EV1® 및 EV2® - ISO 15693 - Gantner.Connect
판독기 주파수	- RFID: - 무선 인터페이스:	13.56MHz 2.4GHz
최대 전송 전력	- RFID: - 무선 인터페이스:	500mW 3.7dBm(2.344mW)
데이터 저장 공간:		구성 및 예약 데이터, 배경화면 및 광고 사진을 위한 플래시 메모리
디스플레이 요소/신호		
- 디스플레이:		정전식 터치스크린이 있는 4.3인치 컬러 디스플레이, 해상도 480 x 272 px
- RFID 판독기:		LED 컬러 링, 다양한 컬러
- 음향 신호:		스피커
센서:		- 5 메가 픽셀 지원 카메라, RGB(GT7.3x00) - 마이크(GT7.3x00)
신호 입력:		1개의 옵토커플러(기능 구성 가능)
신호 출력:		GT7.2x00 1개의 계전기, GT7.3x00 2개의 계전기 (NO, 기능/시간 구성 가능)
호스트 인터페이스:		- 이더넷 10/100Mbps, IPv4 및 IPv6 - WLAN(GT7.3x00)
판독기 인터페이스(GT7.3x00):		- RS-232(바코드) - RS-485(Gantner 확장 버스) - Wiegand
중량:		370g
허용 주변 온도:		-10~+50°C
보호 유형:		IP 54(설치된 상태)
환경 등급(VdS 2110):		III(실외 환경, 날씨로부터 보호됨)
규정 준수:		CE